



SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ **VALEDO ICS-T**

VALEDO ICS-T


Sistemul **Valedo ICS-T** este special conceput pentru închideri de terase; acesta vă oferă o cantitate maximă de lumină naturală, dar și o temperatură confortabilă chiar și în sezonul rece.



TEMPERATURĂ
CONFORTABILĂ

TERASE PROTEJATE & CONFORTABILE

Transformați-vă terasa într-un loc de care să vă puteți bucura în toate anotimpurile. **Valedo ICS-T** este un sistem glisant modern ce vă permite să obțineți o terasă protejată și confortabilă în timpul rece, și o terasă complet deschisă și aerisită în timpul verii! Sistemul este conceput pentru a fi complet etanș la infiltrații, banda magnetică folosită între profilele din aluminiu asigură cele mai bune performanțe în toate condițiile meteorologice iar capacele terminale asigură o barieră suplimentară împotriva infiltrării apei.




GEAM TERMOPAN

Designul atent al sistemului maximizează izolația termică, temperatura interioară rămâne constantă și transformă terasa într-un spațiu confortabil pe care îl puteți folosi tot timpul anului. Geamul termopan asigură un avantaj semnificativ în ceea ce privește eficiența energetică și creează confort.

GLISARE ÎN TOTALITATE

Sistemul ICS-T, varianta modernă de închidere cu geam termopan, a fost proiectat pentru a glisa și plia, eliberând spațiul în totalitate, astfel încât vă puteți elibera terasa în timpul verii și să vă bucurați de un spațiu complet deschis și aerisit.

SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ

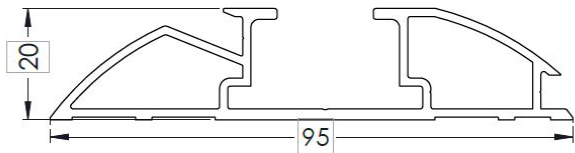

PROFIL DE TRECERE





Șina inferioară are un design rotunjit, fără colțuri și muchii ascuțite, și o înălțime de numai 2 cm. Această șină a fost gândită drept un prag de trecere ce nu va deveni un obstacol în calea copiilor sau a vârstnicilor.

Șina are canale speciale pentru colectarea condensului format pe panourile din sticlă iar periiile instalate pe profilele sistemului oferă siguranță împotriva infiltrațiilor.

PROFIL COMPENSATOR

Pentru un montaj impecabil chiar și în spații în care există diferențe de nivel, am proiectat profilul compensator care poate acoperi o diferență de până la 22 mm.

Profilul inteligent din aluminiu, aflat în partea superioară, ajută la echilibrarea diferenței de nivel dintre sistem și suprafața de montare și permite obținerea unei potriviri perfecte chiar și în cazurile în care suprafața nu este complet dreaptă.

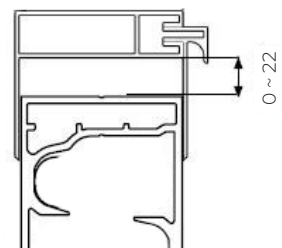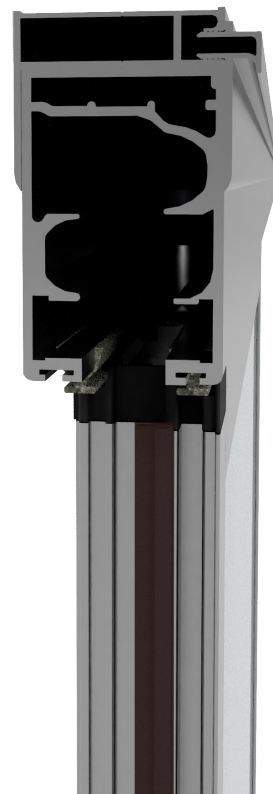



ETANȘARE EFICIENTĂ

Folosim profile verticale din aluminiu care asigură etanșare și mențin spațiul protejat de intemperii; banda magnetică plasată pe profilul vertical din aluminiu protejează terasa de infiltrația apei.

LUMINĂ NATURALĂ



Profilele robuste din aluminiu sunt proiectate să aibă cea mai mică lățime posibilă, de doar 50 mm, pentru a maximiza priveliștea asupra grădinii și a permite pătrunderea luminii naturale în interiorul terasei.



PROFIL ETANȘARE LA PERETE


Indiferent de materialul din care este realizat peretele, profilul de etanșare garantează o instalare facilă.


Acesta este conceput pentru a se potrivi perfect pe profilul de aluminiu, asigurând, astfel, un plus de etanșare și rezistență împotriva pătrunderii prafului, a vântului sau a infiltrațiilor.

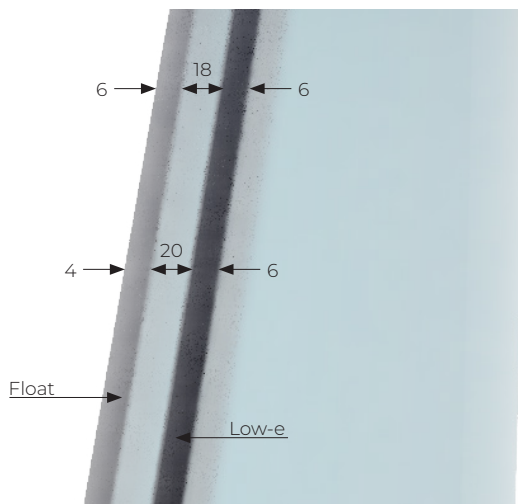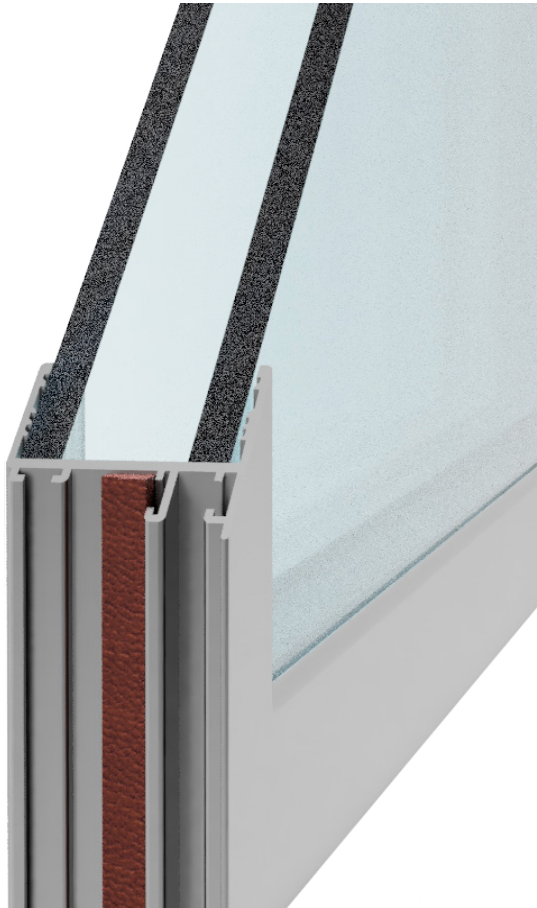

GEAM TERMOPAN

Sistemul **Valedo ICS-T** folosește geam termopan cu sticlă securizată. Mai mult, folosim o foaie de sticlă float pe exterior și una de low-e pe interior, lucru ce îi conferă sistemului **Valedo ICS-T** o eficiență termică bună iar aerul din interior este menținut la o temperatură optimă. Mai mult, sistemul acționează ca un tampon fonic, reducând zgomotul străzii.

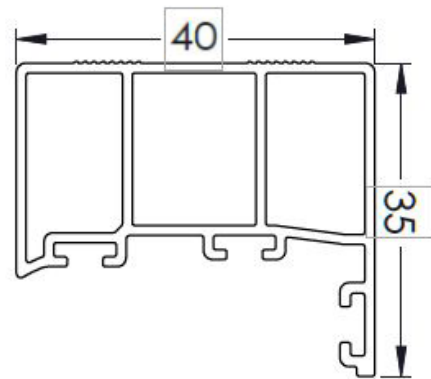

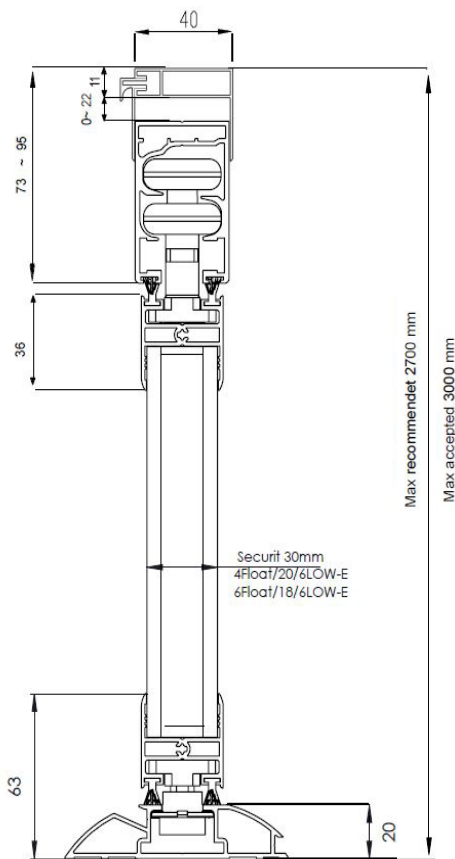


Înălțime maximă sistem	2700 mm - recomandat 3000 mm - maxim acceptat
Distribuire greutate sistem	în partea superioară
Variante sticlă	Sticlă securizată termopan 30 mm cu foaie float și low-e: <ul style="list-style-type: none"> • 6/18/6 • 4/20/6
Role glisante	<ul style="list-style-type: none"> • în partea superioară a panoului: 2 role din duraliniu învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă • în partea inferioară a panoului: 2 role de ghidaj
Culori sticlă	sticlă securizată termopan clară
Culoare accesorii	<ul style="list-style-type: none"> • negru ■ • gri ■
Opțional	<ul style="list-style-type: none"> • se pot face decupaje în sticlă pentru evacuare centrală sau hotă • primul panou se poate folosi drept ușă prin alegerea unui kit cu clanță cu încuietore

CULORI STANDARD STICLĂ





*dimensiunile sunt exprimate în mm

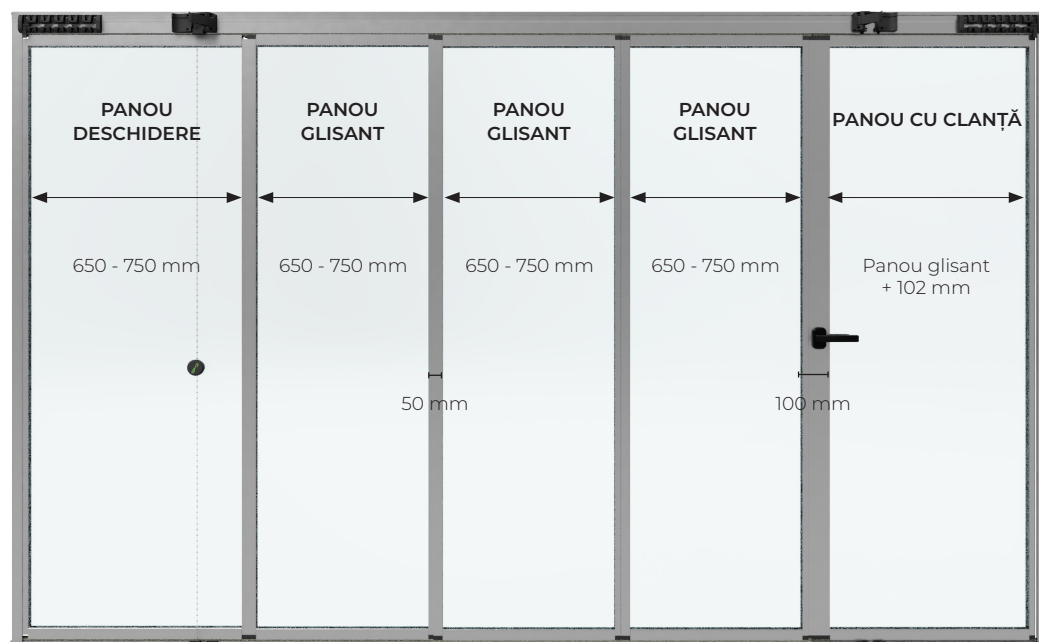



Lățime recomandată panou sticlă	650 - 750 mm
Lungime maximă secțiune	13000 mm
Număr maxim panouri acceptat pe secțiune	maximum 20 panouri: 10 panouri stânga, 10 panouri dreapta
Număr panouri parcate în sens	10 panouri - recomandat 12 panouri - maxim acceptat (lațime panou > 650 mm)
Spațiu ocupat de panou parcat	45 mm
Etanșare	<ul style="list-style-type: none"> • etanșare între panouri profil vertical, bandă magnetică și capace interconectate • etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu inserție de plastic • etanșare între profile și spațiul de montaj cu bandă pre-comprimată hidrofugă • etanșare la perete cu profil vertical
Dimensiune bandă magnetică	lățime: 8 mm

CULORI STANDARD PROFILE*

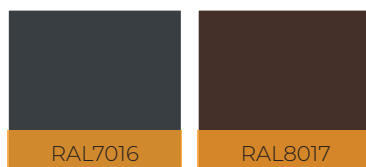


**Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

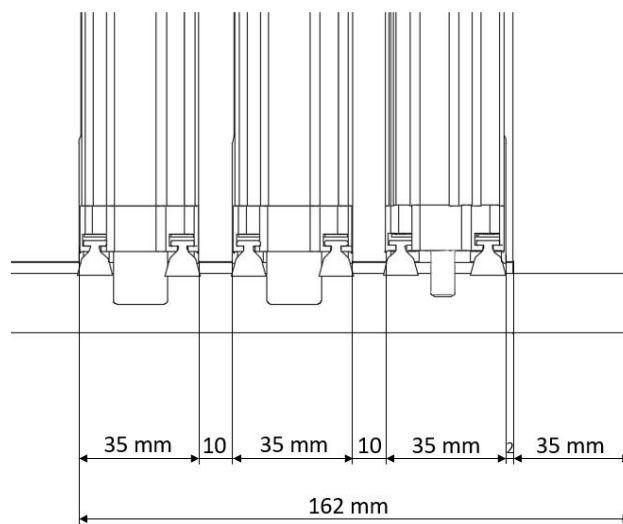

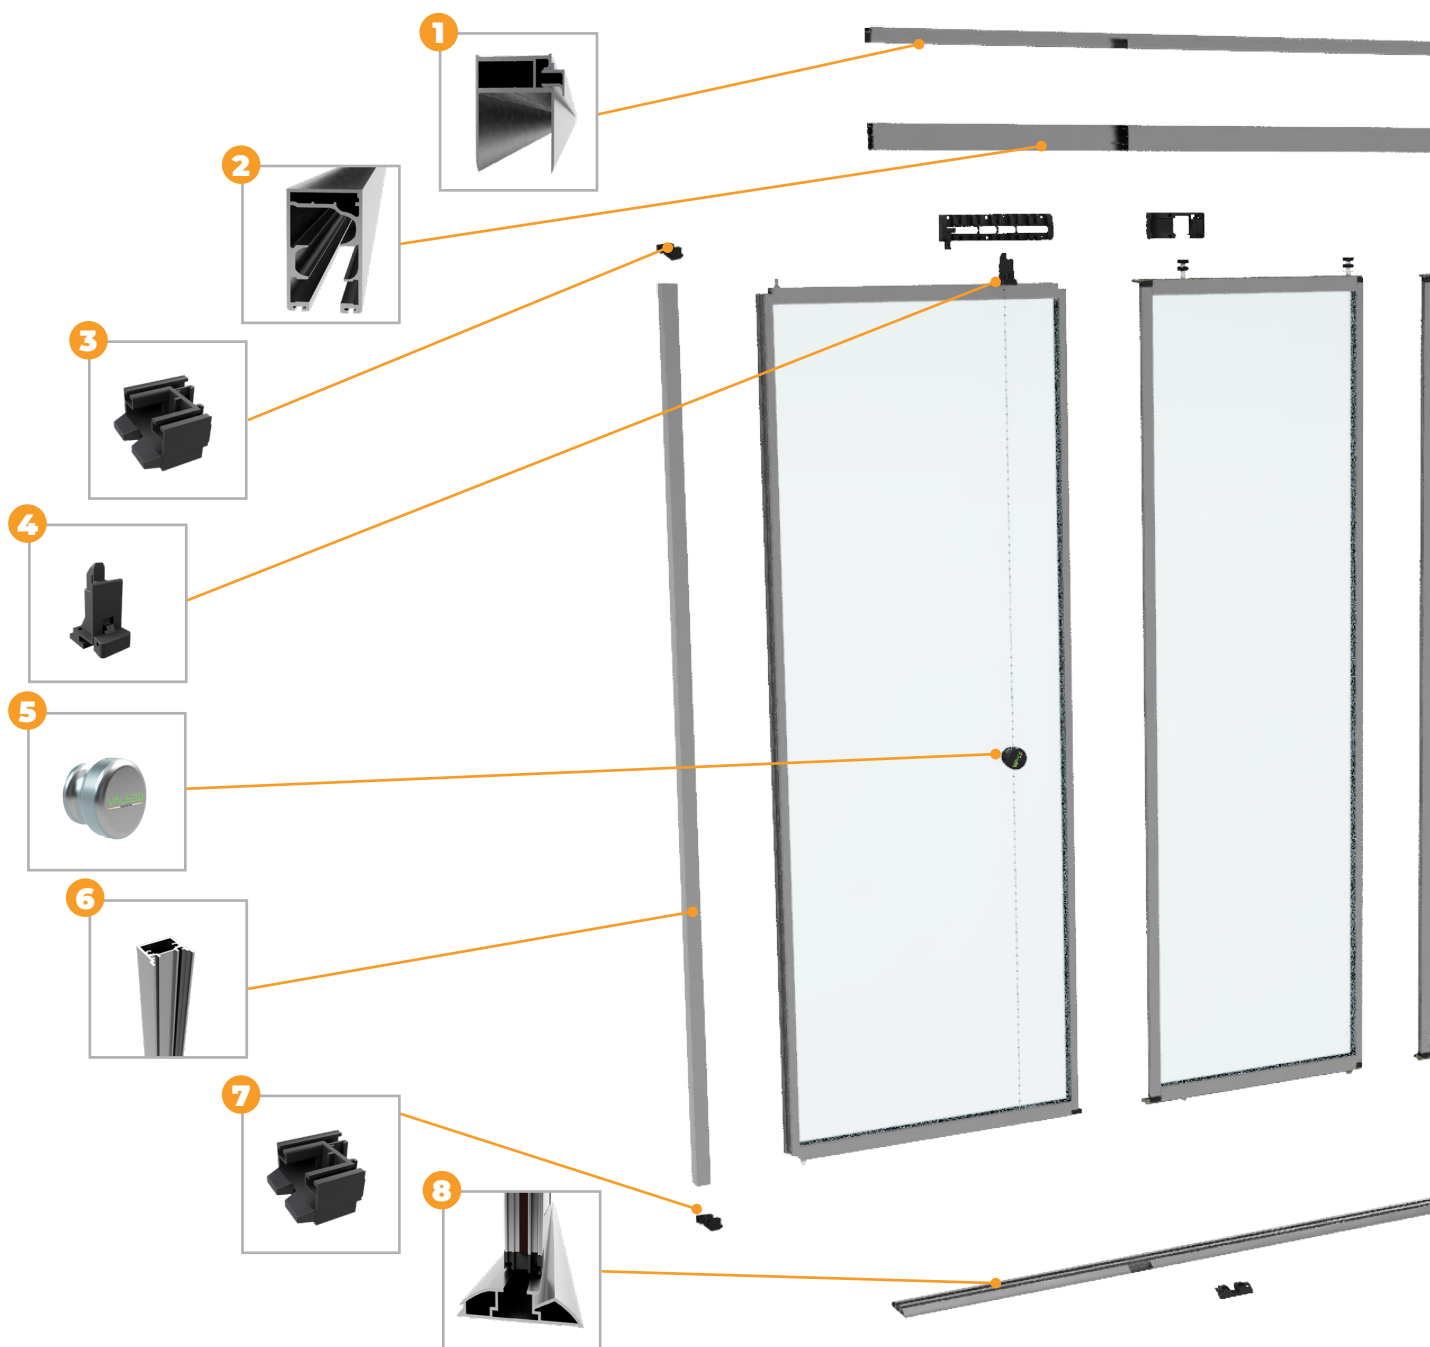

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
2	Șină superioară de glisare	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
3	Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL9005
4	Zăvor	Material plastic ABS	■ RAL9005
5	Mâner rotativ	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
6	Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
7	Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL9005
8	Șină inferioară / Prag de trecere	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003

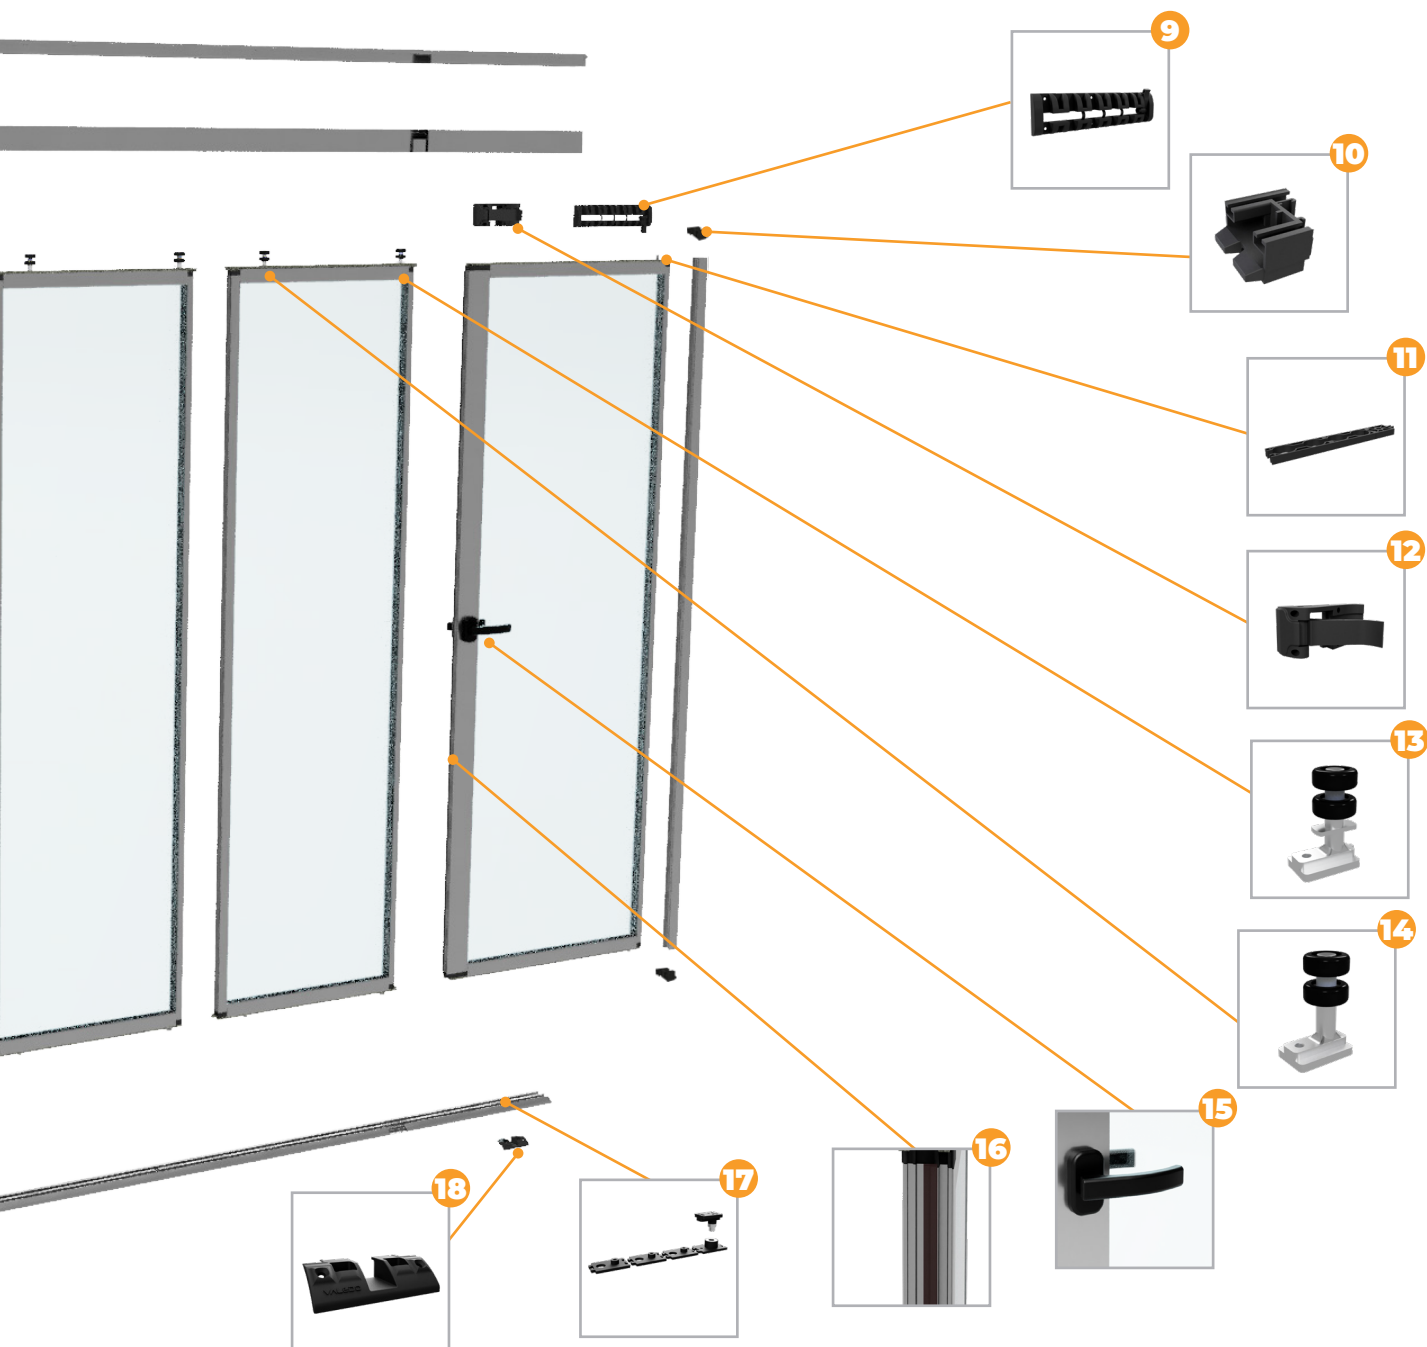

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
9	Stopper	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
10	Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL9005
11	Sistem parcare	Material plastic ABS	■ RAL9005
12	Braț deschidere	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
13	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
14	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
15	Kit clanță cu încuietoare	Material plastic ABS	■ RAL9005
16	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL8017
17	Set gaură pivot	ABS și aluminiu	■ RAL9005
18	Măscuță	Material plastic ABS	■ RAL9005

VALEDO SYSTEMS

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București

Telefon : 0314379882

Email : contact@valedo.ro

Website : www.valedo.ro

