



# SISTEM ÎNCHIDERE BALCON

## VALEDO ICS

## VALEDO ICS

Valedo ICS este sistemul glisant de închidere cu geam termopan care vă oferă posibilitatea de a vă transforma balconul într-un spațiu de care vă puteți bucura confortabil chiar și în mijlocul iernii.




# BALCON PROTEJAT & CONFORTABIL

Sistemul **Valedo ICS** este un sistem modern de închidere a balconului cu geam termopan ce asigură o performanță termică remarcabilă, acționând ca o barieră în care aerul din interior este menținut la o temperatură optimă.

Transformați-vă balconul cu ajutorul unui sistem de glisare modern și elegant, care vă permite să glisați panourile până la capăt, parcându-le într-un grup care poate fi blocat în siguranță.

**Valedo ICS** permite luminii naturale să inunde balconul, iar designul său minimalist și unic conferă o notă modernă fațadei clădirii.

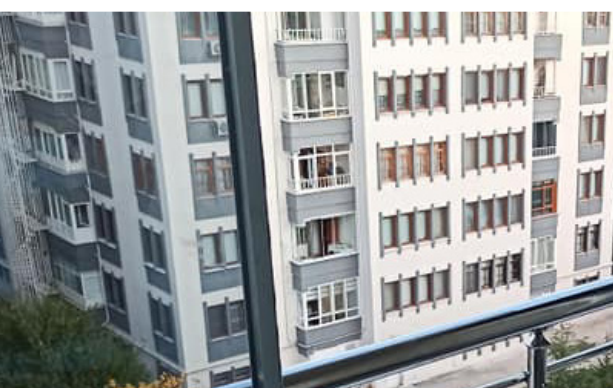


# GEAM TERMOPAN

Designul atent al sistemului maximizează izolația termică, temperatura interioară rămâne constantă și transformă balconul într-un spațiu confortabil pe care îl puteți folosi pe tot parcursul anului. Geamul termopan asigură un avantaj semnificativ în ceea ce privește eficiența energetică.


# GLISARE ÎN TOTALITATE

Panourile de sticlă glisează în totalitate și pliază în capete eliberând spațiul în totalitate, oferindu-vă posibilitatea de a vă transforma în mod creativ balconul într-un spațiu de locuit aerisit, plin de lumină naturală.

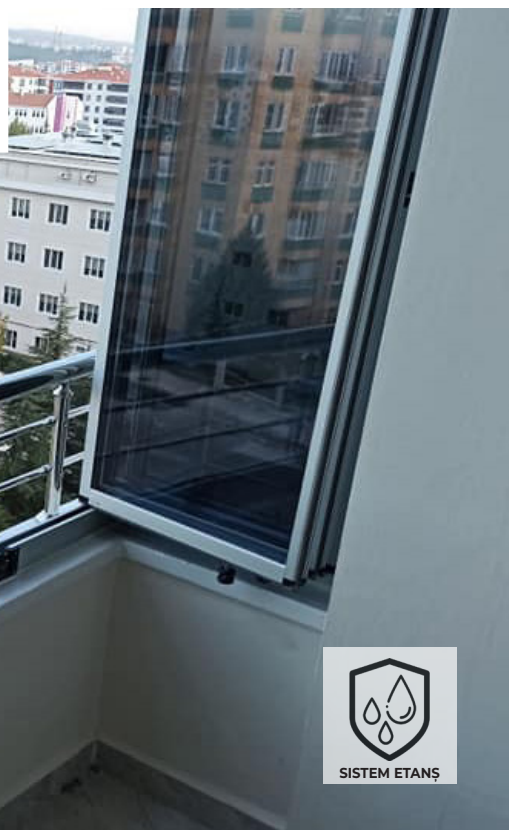

SISTEM ETANȘ

SISTEM ÎNCHIDERE BALCON


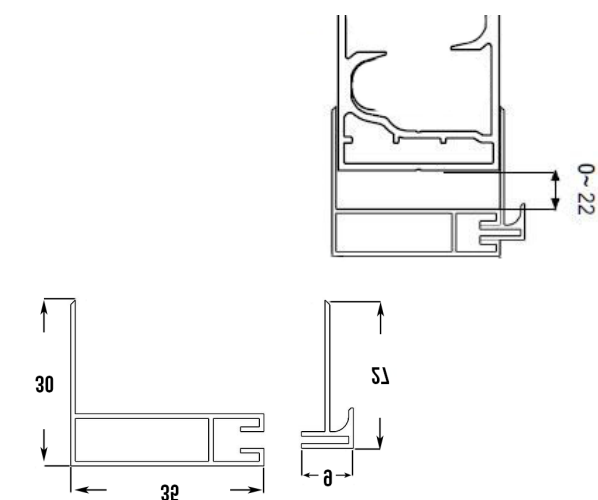


## PROFIL DRENARE CONDENS

Designul inteligent al sistemului are prevăzut un canal de scurgere a apei care este complet integrat în profilul inferior de aluminiu. Acesta este rolul de a evacua în exterior condensul format pe sticla sistemului. Astfel, nivelul de umezeală din balcon se va menține la un nivel scăzut.

## GEAM TERMOPAN

Sistemul **Valedo ICS** folosește geam termopan cu **sticlă securizată**. Mai mult, folosim o foaie de sticlă float pe exterior și una de low-e pe interiorul sticlei, lucru ce îi conferă sistemului **Valedo ICS** o eficiență termică bună iar aerul din interior este menținut la o temperatură optimă. Mai mult, sistemul acționează ca un tampon fonic, reducând zgomotul străzii.

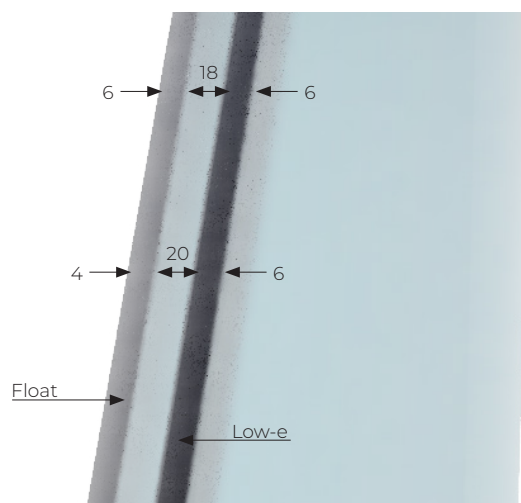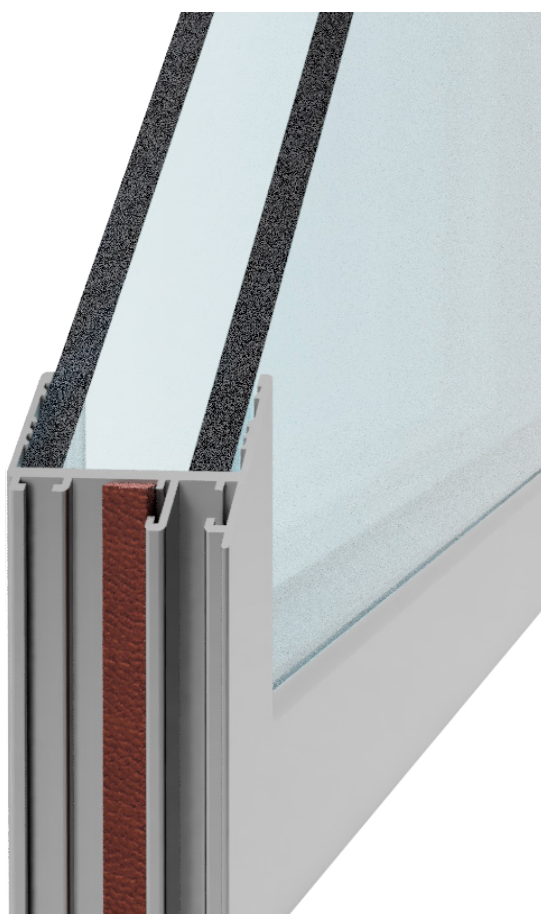




SISTEM CU GEAM  
TERMOPAN

## SISTEM ETANȘ

Sistemul este proiectat să fie etanș dar să asigure vizibilitatea maximă la exterior, păstrându-vă spațiul protejat. Banda magnetică folosită între panouri este concepută să asigure etanșare eficientă.

# LUMINĂ NATURALĂ

Profilele robuste din aluminiu sunt proiectate să aibă cea mai mică lățime posibilă, de doar 50 mm, pentru a maximiza priveliștea și a permite pătrunderea luminii naturale în interiorul balconului.




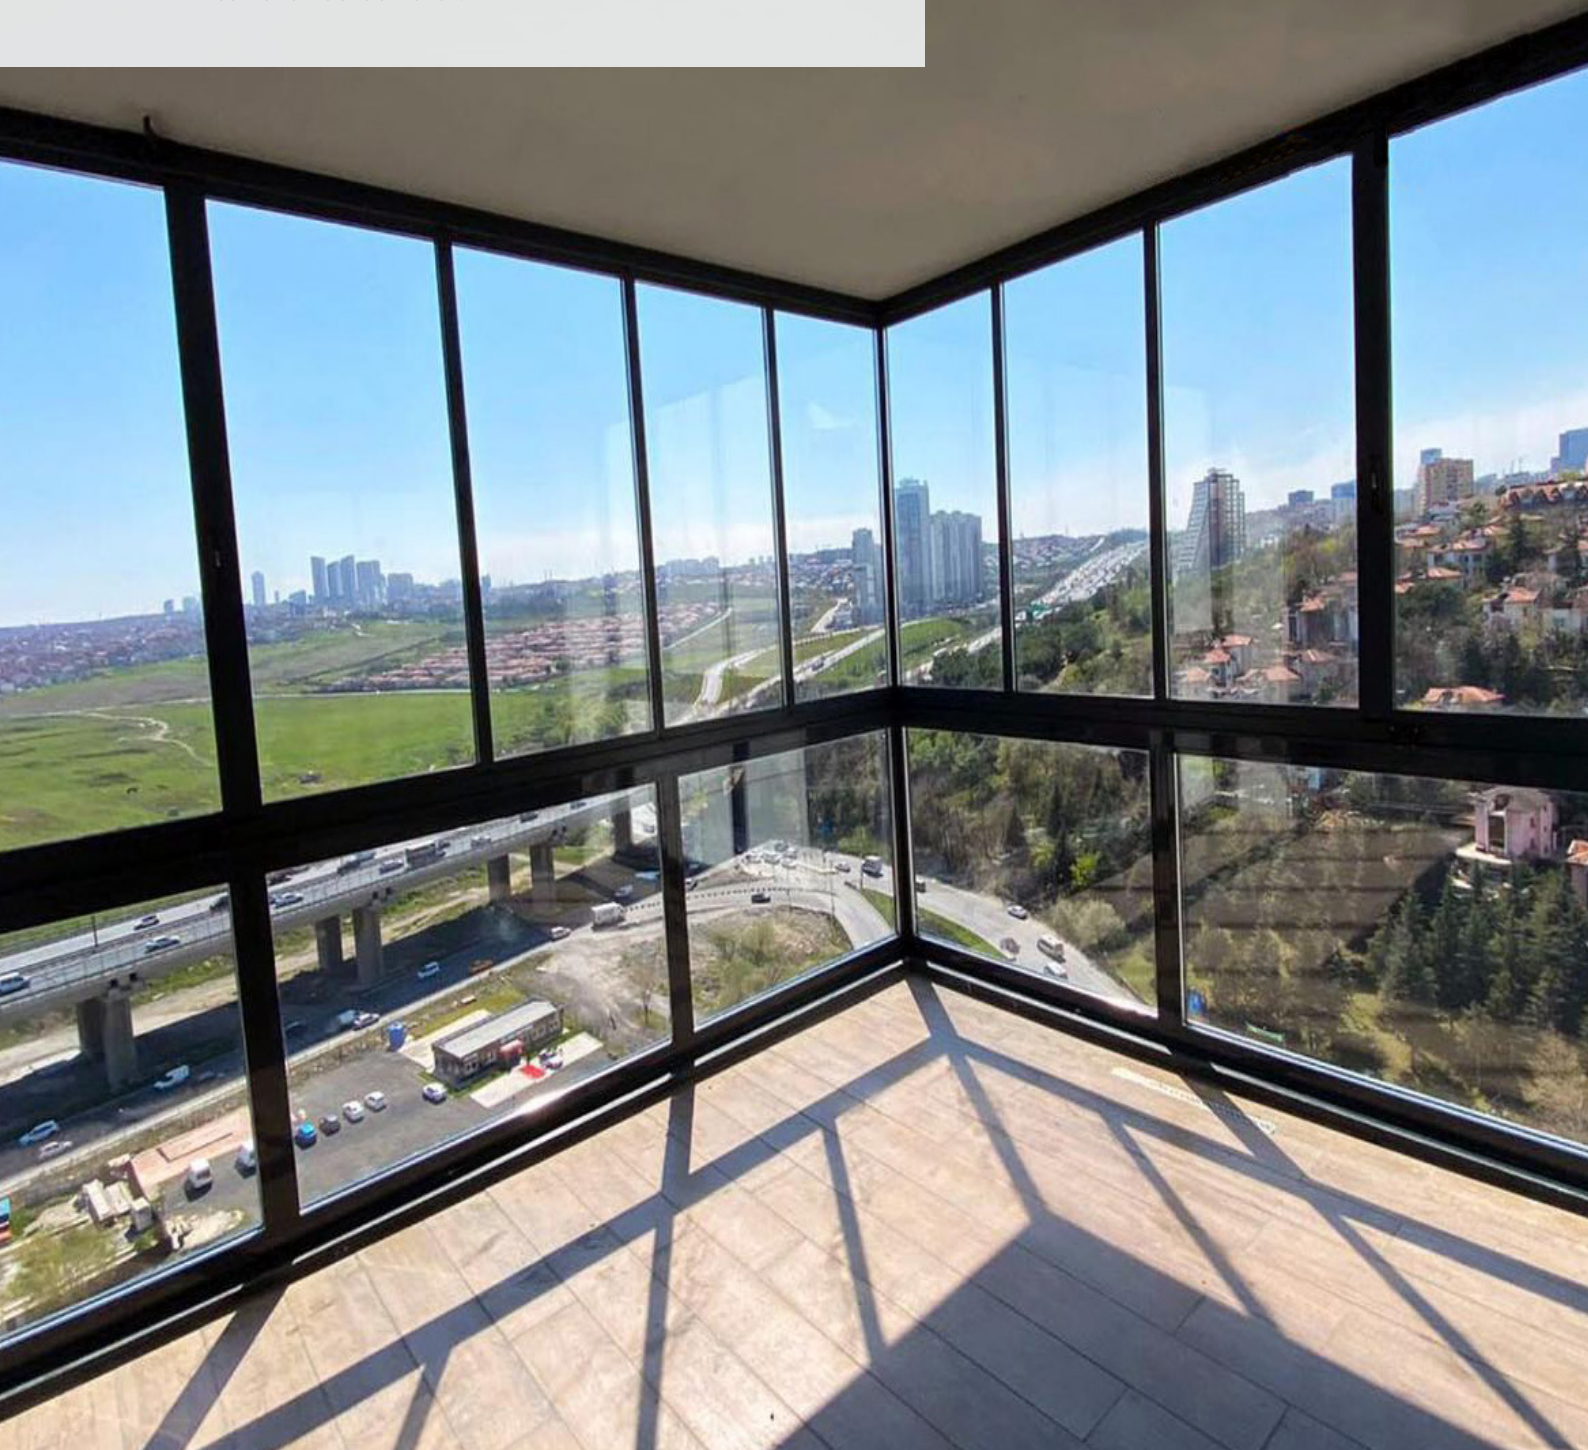




## PROFIL ETANȘARE LA PERETE


Indiferent de materialul din care este realizat peretele, profilul de etanșare garantează o instalare facilă.


De asemenea, profilul are încorporat elemente suplimentare care asigură etanșarea; garnitura specială se fixează pe panoul de sticlă și nu permite pătrunderea infiltrațiilor.

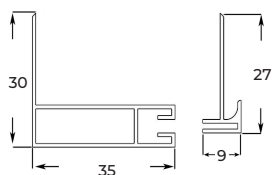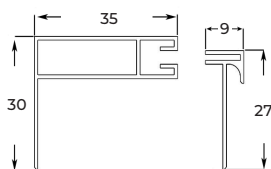

## PROFIL COMPENSATOR

Pentru un montaj impecabil chiar și în balcoane în care există diferențe de nivel, am proiectat profilul compensator care poate acoperi o diferență de până la 22 mm sus-jos. Profilul inteligent din aluminiu se află poziționat atât pe profilul superior, cât și pe cel inferior, și permite obținerea unei potriviri perfecte chiar și în cazurile în care suprafața nu este complet dreaptă.

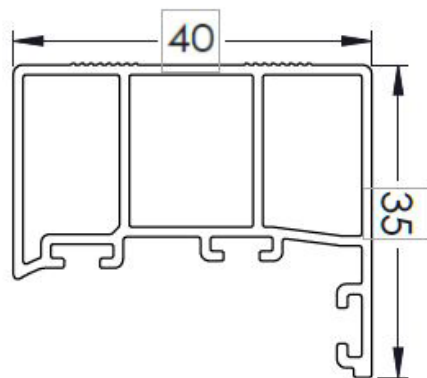

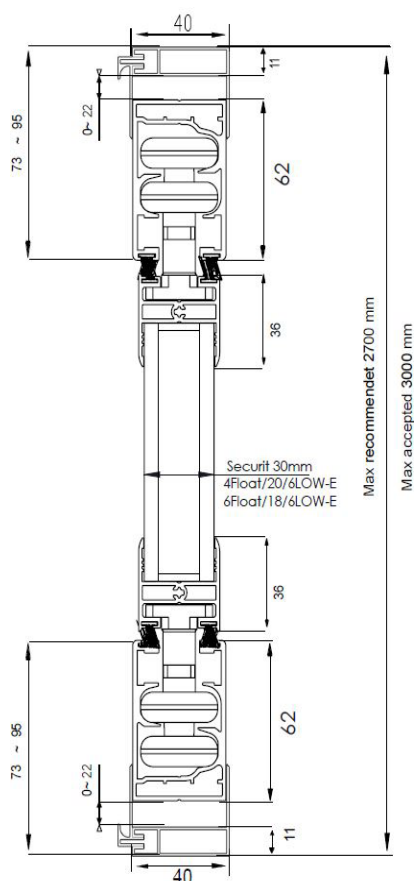


\*dimensiunile sunt exprimate în mm

<b>Înălțime maximă sistem</b>	2700 mm - recomandat 3000 mm - maxim acceptat
<b>Distribuire greutate sistem</b>	atât în partea superioară, cât și în partea inferioară
<b>Variante sticlă</b>	Sticlă securizată termopan 30 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6/18/6</li> <li>• 4/20/6</li> </ul>
<b>Role glisante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• în partea superioară a panoului: 2 role din duraluminiu învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă</li> <li>• în partea inferioară a panoului: 2 role din duraluminiu învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă</li> </ul>
<b>Culori sticlă</b>	sticlă securizată termopan clară
<b>Culoare accesorii</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• negru ■</li> <li>• gri ■</li> </ul>
<b>Opțional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• se pot face decupaje în sticlă pentru evacuare centrală sau hotă</li> </ul>

#### CULORI STANDARD STICLĂ







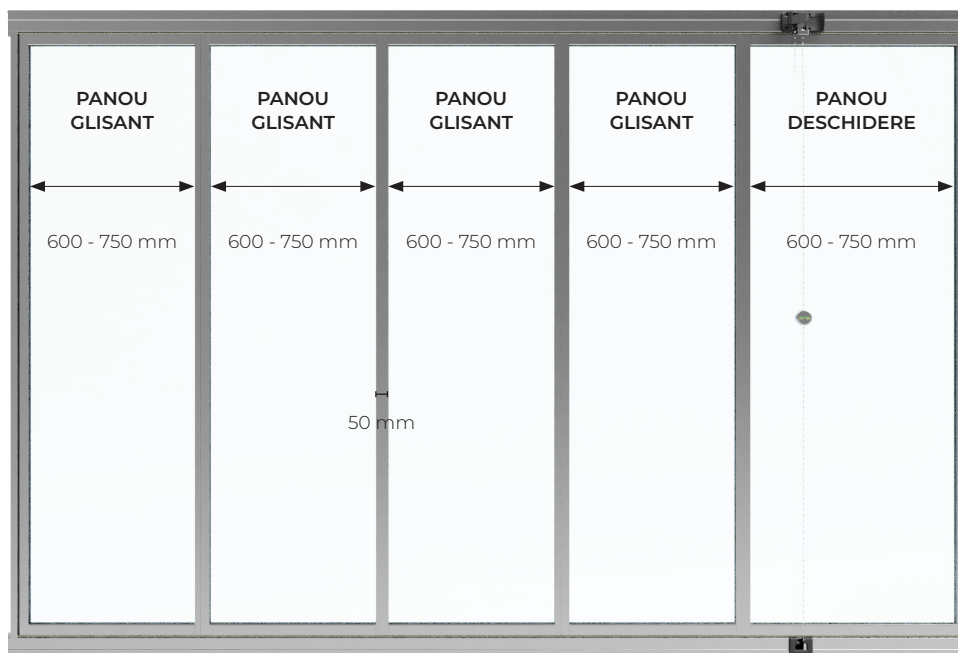



<b>Lățime recomandată panou sticlă</b>	600 - 750 mm
<b>Lungime maximă secțiune</b>	13000 mm
<b>Număr maxim panouri acceptat pe secțiune</b>	maximum 20 panouri: 10 panouri stânga, 10 panouri dreapta
<b>Număr panouri parcate în sens</b>	10 panouri - recomandat 12 panouri - maxim acceptat (lățime panou > 650 mm)
<b>Dimensiuni panou parcat</b>	45 mm
<b>Etanșare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace interconectate</li> <li>• etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu inserție de plastic</li> <li>• etanșare între profile și spațiul de montaj cu bandă pre-comprimită hidrofugă</li> <li>• etanșare la perete cu profil vertical</li> </ul>
<b>Dimensiune bandă magnetică</b>	lățime: 8 mm

**CULORI STANDARD PROFILE\***

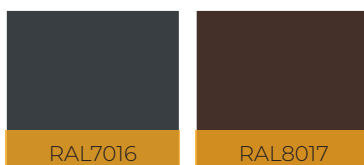


*\*Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

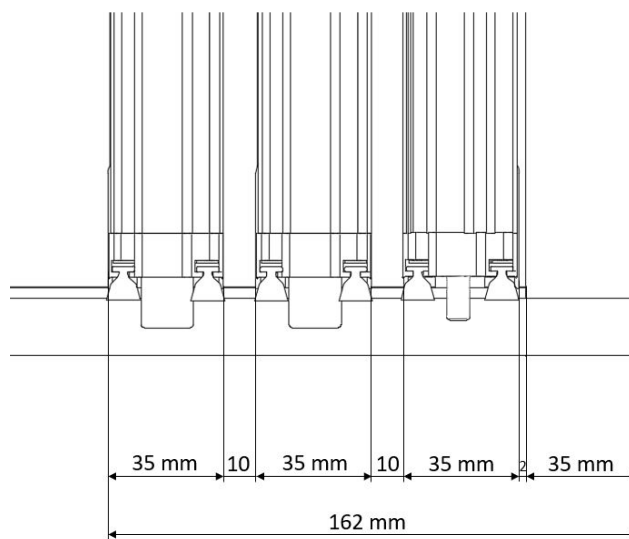

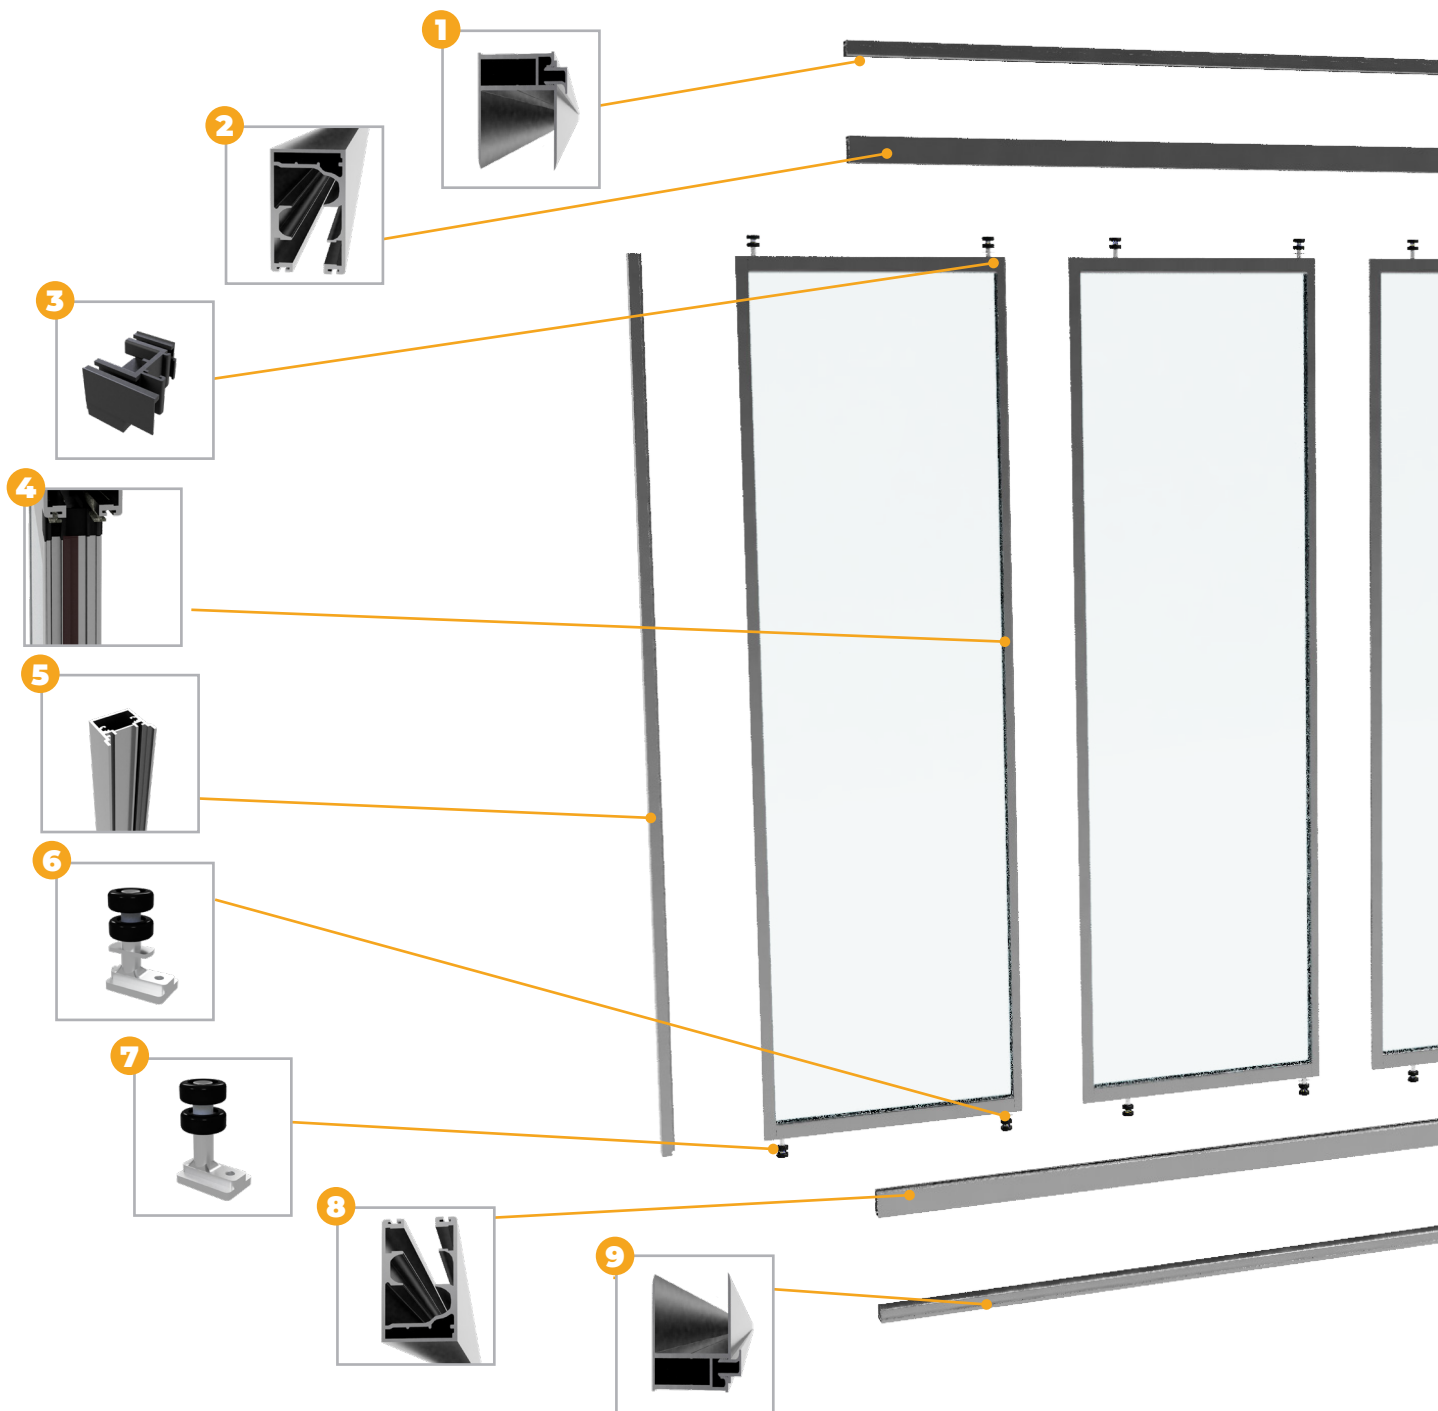

## LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
2	Șină superioară de glisare	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
3	Capac intermediar	Material plastic ABS	■ RAL9005
4	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL8017
5	Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
6	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
7	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
8	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
9	Șină inferioară	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003

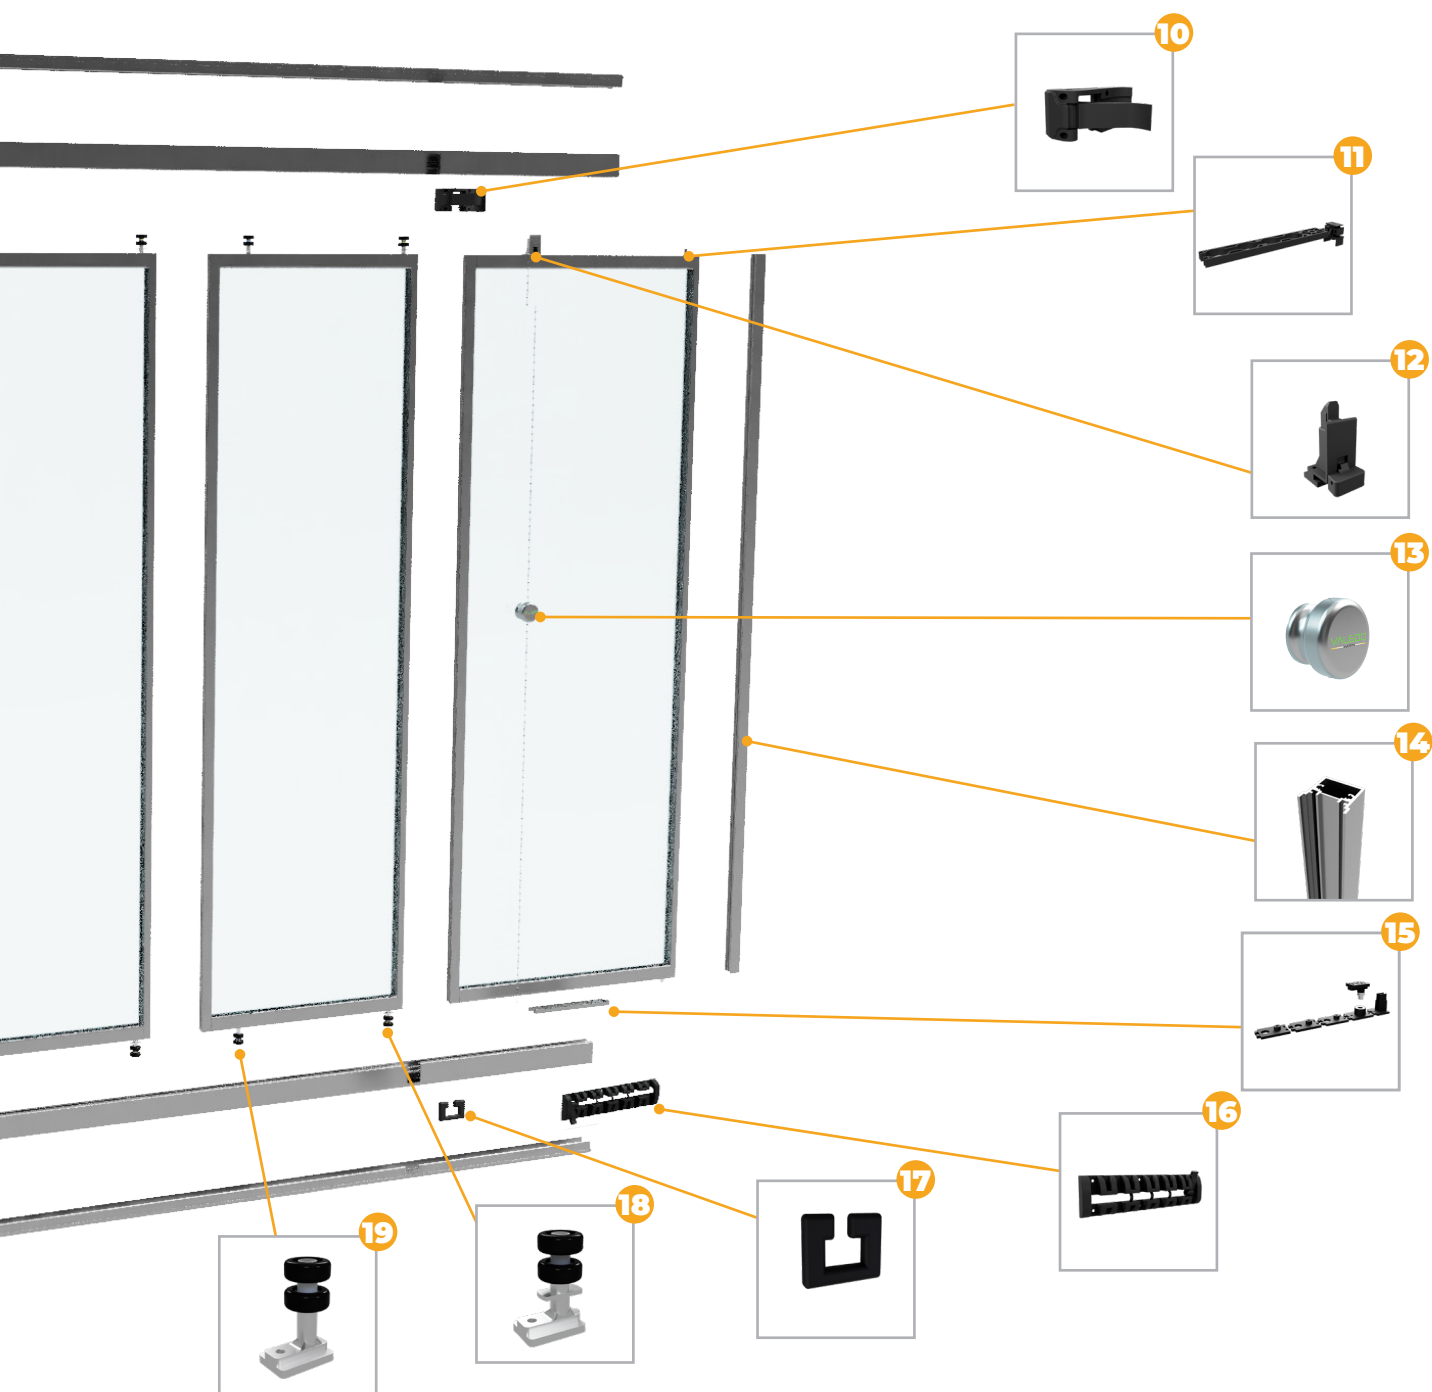

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
10	Braț deschidere	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
11	Sistem parcare	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
12	Zăvor	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
13	Mâner rotativ	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
14	Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
15	Set gaură pivot	ABS și aluminiu	■ RAL9005 ■ RAL9006
16	Stopper	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
17	Măscuță	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
18	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
19	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-

# VALEDO SYSTEMS

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București

Telefon : 0314379882

Email : [contact@valedo.ro](mailto:contact@valedo.ro)

Website : [www.valedo.ro](http://www.valedo.ro)

